


キャリバー No. <h1>5646A</h1>	石 数 <h1>25</h1>	名 称 56グランドセイコー<ウィークデーター> (56GAW)
-----------------------------	--------------------	----------------------------------------



キャリバーNo.5646A

●仕様

機 械 落 径 25.60φ mm
 機 械 厚 ミ 4.50 mm
 テンブ振動数 28,800回/時
 自動巻中三針(手巻装置付)
 ウィークデーター
 曜文字和英切換装置付
 日・曜修正装置付
 規 正 装 置 付
 微動緩急装置付
 ダイヤショック(耐震装置)付
 ダイヤフィクス(保油装置)付

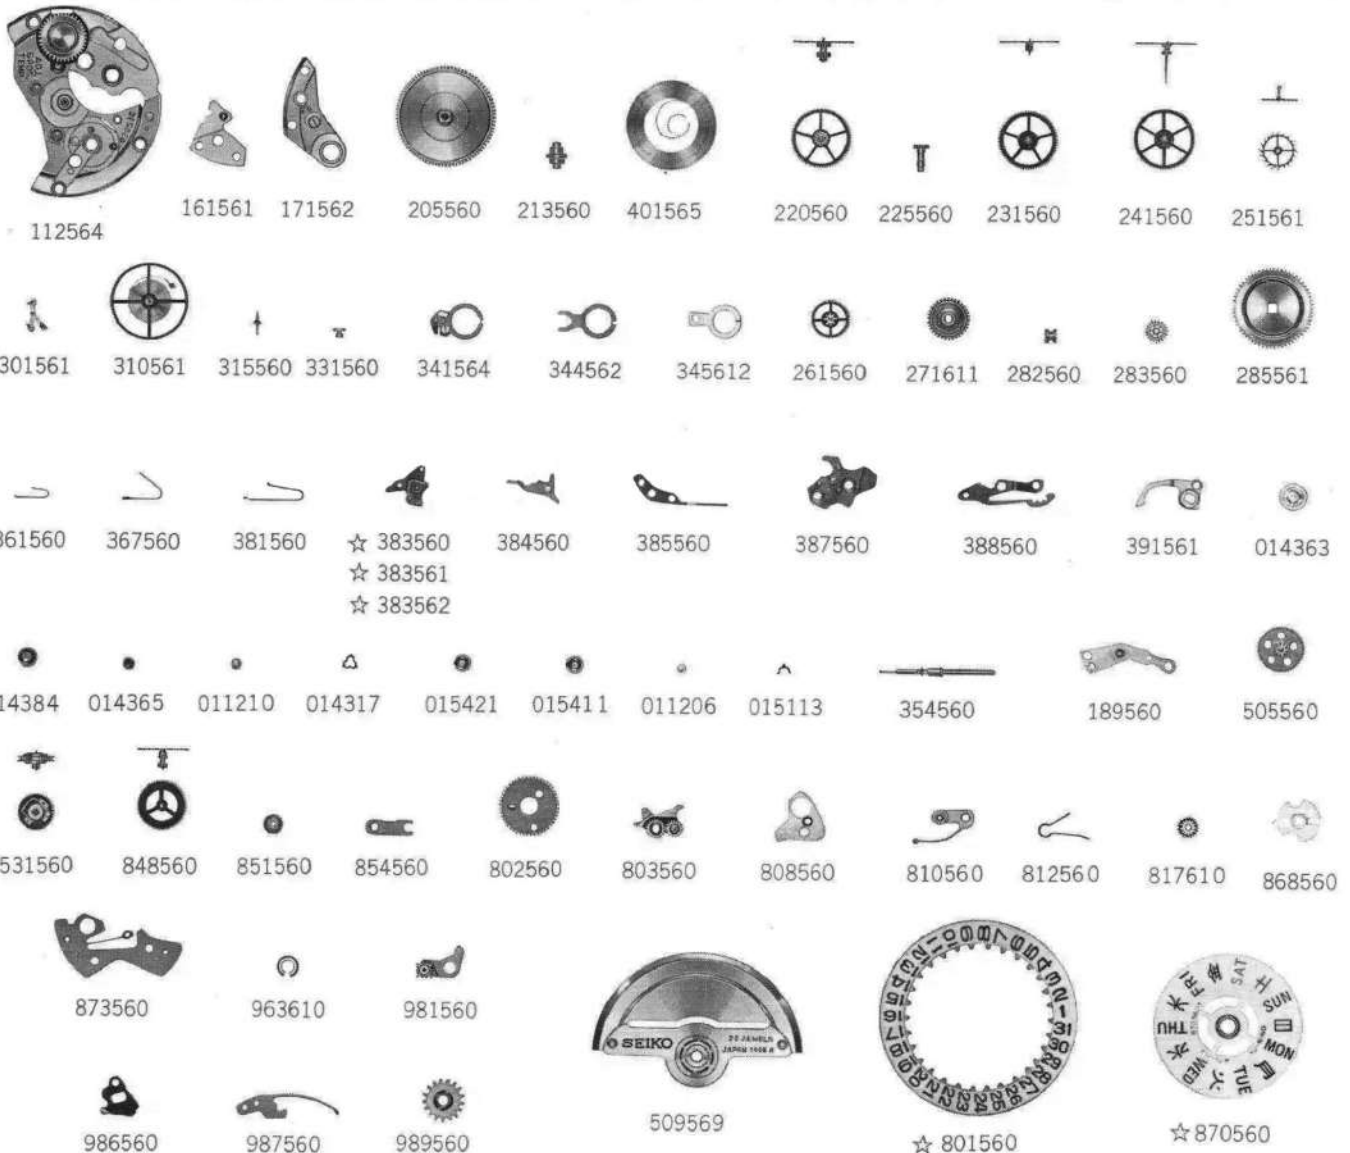

Y	V	T	T	T	T	T	T	T	T
022150	022252	022257	022373	022454	022458	022467	022482	022484	022486
T	T	V	T	V	T	+			
022662	022667	022673	022674	022753	022761	390560	3/1		



☆ 884566

☆印の部品については、次ページの注をご参照ください。

キャリバー No.		石 数	名 称
5646A		25	56 グランドセイコー〈ウィークデーター〉 (56GAW)
部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名
112564	一 番 受(丸穴車付)	868560	曜 送 ツ メ
161561	ア ン ク ル 受	☆870560	曜 車(和文字↔英文字)
171562	テ ン プ 受(微動ピン付)	873560	曜 躍 制 レ バ ー
189560	伝 エ 車 受	☆884566	文 字 板 受 リ ン グ
205560	香 箱 車	963610	曜 車 押 エ
213560	香 箱 真	981560	揺 動 レ バ ー
220560	二 番 車(マサツカナ付)	986560	揺 動 規 制 レ バ ー
225560	筒 力 ナ	987560	揺 動 規 制 レ バ ー バ ネ
231560	三 番 車	989560	曜 修 正 伝 エ 車
241560	四 番 車	022150	ヒ ゲ 持 ネ ジ
251561	ガ ン ギ 車	022252	伝 エ 車 受 ネ ジ
261560	日 ノ 裏 車	022257	揺 動 規 制 レ バ ー バ ネ 止 ネ ジ
271611	筒 車	022373	ア ン ク ル 受 ネ ジ
282560	ツ ツ ミ 車	022454	仲 介 車 押 エ 止 ネ ジ
283560	キ チ 車	022458	回 転 錘 止 ネ ジ
285561	角 穴 車	022467	角 穴 ネ ジ
301561	ア ン ク ル	022482	曜 修 正 伝 エ 車 止 ネ ジ
310561	テ ン プ(ヒゲ持付)	022484	受 ネ ジ
315560	テ ン 真	022486	日 ノ 裏 押 エ ネ ジ
331560	振 リ 座	022662	カ ン ヌ キ 押 エ ネ ジ
341564	緩 急 針	022667	規 正 レ バ ー ネ ジ
344562	緩 急 針 尾 部	022673	日 送 車 止 ネ ジ
345612	ヒ ゲ 持 受	022674	揺 動 規 制 レ バ ー 止 ネ ジ
354560	巻 真	022753	日 車 押 エ 止 ネ ジ
361560	規 正 レ バ ー バ ネ	022753	曜 躍 制 レ バ ー 止 ネ ジ
367560	日 ノ 裏 車 バ ネ	022761	文 字 板 止 ネ ジ
381560	コ ハ セ	011123	一 番 上 穴 石
☆383560	オ シ ド リ	011142	一 番 下 穴 石
☆383561		011147	二 番 上 穴 石
☆383562		011147	二 番 下 穴 石
384560	カ ン ヌ キ	011323	三 番 下 穴 石
385560	カ ン ヌ キ バ ネ	011423	ガ ン ギ 下 穴 石
387560	日 ノ 裏 押 エ	011503	ア ン ク ル 上 穴 石
388560	カ ン ヌ キ 押 エ	011503	ア ン ク ル 下 穴 石
390560	オ シ ド リ ピ ン	011159	伝 エ 車 上 穴 石
391561	規 正 レ バ ー	011159	伝 エ 車 下 穴 石
401565	ゼ ン マ イ(スリッピングアタッチメント付)	011151	切 換 伝 エ 車 上 穴 石
014363	ダ イ ヤ シ ョ ッ ク 上 座 体	011133	切 換 伝 エ 車 下 穴 石
014384	" 下 座 体	011147	一 番 仲 介 車 下 穴 石
014365	" 穴 石 枠 付	023179	日 ノ 裏 押 エ ネ ジ ピ ン
011210	" 受 石	023180	受 足(段 ナ シ)
014317	" バ ネ	023184	受 足(段 付)
015421	ダ イ ヤ フ ィ ク ス 三 番 上 穴 石 枠 付		
015411	" ガ ン ギ 上 穴 石 枠 付		
011206	" 受 石		
015113	" バ ネ		
505560	伝 エ 車		
509569	回 転 錘(ボールベアリング付)		
531560	切 換 伝 エ 車		
848560	一 番 仲 介 車		
851560	二 番 仲 介 車		
854560	仲 介 車 押		
☆801560	日 車		
802560	日 送 車(ツメバネ付)		
803560	切 換 車		
808560	日 車 押 エ		
810560	日 躍 制 レ バ ー		
812560	小 鉄 レ バ ー バ ネ		
817610	中 間 車		

☆印の部品については、次ページの注をご参照ください。
細字の部品の写真は掲載してありません。

キャリバー No.

5646A

石数

25

名称

56グランドセイコー〈ウィークデーター〉
(56GAW)

注

オシドリ

3種類のオシドリがありますが、文字板外径によって使用するオシドリが異なります。写真及び図-1の形状を参照して適正な部品を選んでください。

文字板外径に適応したオシドリを使用しないと、巻真が抜けなくなったり、機械を側に組み込めない場合がありますからご注意ください(図-2参照)。

丸文字板の場合は、文字板外径により、次の様に使用するオシドリのNo.が異なります。

- (文字板外径)25.5~26.5φmmのとき……☆383561
- (")27.5~28.5φmmのとき……☆383560
- (")29.5~30.5φmmのとき……☆383562

もし、オシドリのNo.が不明の場合、又は上記以外のオシドリをご注文の際は ①キャリバーNo. ②ダイヤルNo.を明記してください。

〔図-1〕



☆383560


☆383561

☆383562

〔図-2〕

オシドリが小さ
過ぎるとき——


X



オシドリが文字
板の下に隠れて
巻真が抜けない。

オシドリが大き
過ぎるとき——


X



オシドリが側
につかえて機械を
組み込めない。

—— 適正 ——

O



オシドリの尾部
が文字板と側の
間にある。

日 車

☆801560 この日車はリュウズ位置、日窓位置がともに**3時**の時計に使用します。

もし、これと異なる日車をご注文の際は、①キャリバーNo. ②リュウズ位置 ③日窓位置 ④ダイヤルNo.を明記してください。

曜 車

☆870560(和文字↔英文字) この曜車はリュウズ位置、曜窓位置がともに**3時**の時計に使用します。

もし、これと異なる曜車をご注文の際は、曜車に印刷されているNo.を明記してください。

文字板受リング——総厚と外径を測定してください。——

- ☆884566 { 総 厚……………1.78 mm
- { 外 径……………29.1φ mm

もし、文字板受リングの総厚及び外径寸度が上記と異なる場合は、ご注文の際は ①キャリバーNo. ②ダイヤルNo.を明記してください。